


Diesellaggregate P60 / P65

60/65kVA

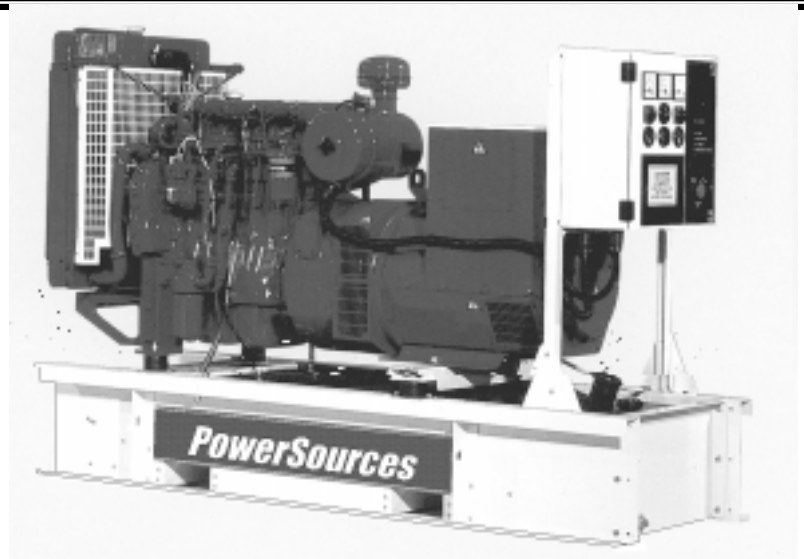

Diese Leistungsdaten gelten für die Dauer-Stromversorgung bei Ausfall einer ortsfesten Stromversorgung, jedoch ist bei dieser Leistung keine Überlast zulässig. Die Dauerleistung des Generators basiert auf einer Umgebungstemperatur von 27°C (ISO 8528-3).

TECHNISCHE DATEN				
Motormodell:	T4.236		1500 UpM	1800 UpM
Zylinder:	4 in Reihe		Kraftstoffverbrauch P60: l/hr	14.4
Hubraum: Liter	3.86		Kraftstoffverbrauch P65E: l/hr	16.5
Bohrung/Hub: mm	98.4 / 127.0			15.6
Kompression:	16.0:1		Abgaswärmeableitung: kW	17.3
Aufladung:	Turbogeladen			44.2
Frequenz:	50 Hz	60 Hz	Kühlwasserwärmeableitung: kW	52.0
Drehzahl:	1500 UpM	1800 UpM	Wärmestrahlung: kW	39.5
Maximale kontinuierliche Leistung			Abgastemperatur: °C	46.5
an der Schwungradscheibe: kW	60.7	73.4	Kühlluftdurchsatz: m³/min	22.2
Mittlerer induzierter Druck: kPa	1256	1266	Verbrennungsluftdurchsatz: m³/min	25.7
Kolbengeschwindigkeit: m/Sek	6.35	7.62	Abgasdurchfluß: m³/min	585
Inhalt Kraftstofftanks: Liter	180	180		560
				168
				197
				4.02
				4.81
				11.2
				13.0

Bemerkung: Standardreferenzbedingungen, 27°C (80°F) Lufttemperatur, 102.4 m (336 ft) über Meeresspiegel. Alle Leistungsdaten basieren auf den maximalen kontinuierlichen Werten. Kraftstoffverbrauchsdaten bei Vollast mit einem spezifischem Gewicht von 0,85 gem. BS2869: 1988 Class A2.

ABMESSUNGEN UND GEWICHT					
Länge: mm	Breite: mm	Höhe: mm	Netto: kg	Brutto: kg	Netto = mit Motoröl
2000	710	1325	922	1042	Brutto = Netto + Verpackungsverslag

Entsprechend unserer Geschäftspolitik und der ständigen Weiterentwicklung, behalten wir uns das Recht vor, Daten ohne Bekanntgabe zu ändern. P60-P65E/0795/G

... WHERE THE POWER COMES FROM ...