
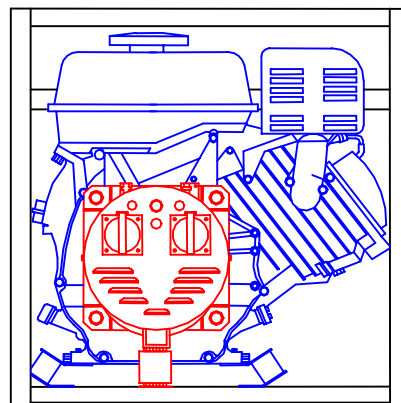


Industrie Stromerzeuger

PSG 5000 H

Ausführung	3000 Upm/50 Hz	3600 Upm/60 Hz
NENNLEISTUNG	5 KVA, 4 KW	5,5 KVA, 4,5 KW

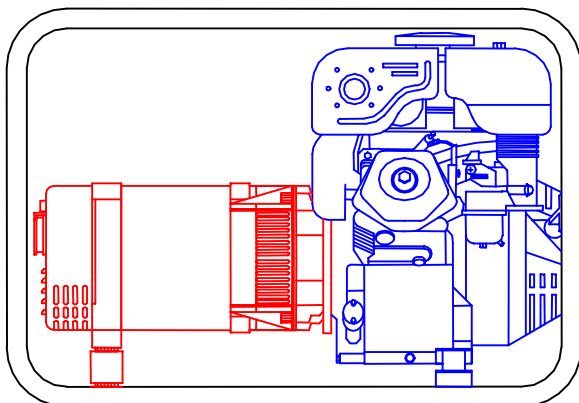

STROMERZEUGER

Motor und Stromgenerator als Monoblock gekoppelt. In Vibrationsdämpfern gelagert in Vierkanthohrrahmen

Abmessungen: Länge: 720 mm, Breite: 500 mm, Höhe: 500 mm

Gewicht (ca.): 65 kg

MOTOR

4-Takt Benzinmotor mit oben liegenden Ventilen, elektronischer Zündung, Fliehkraftdrehzahlregler, Reversierstarter, Sumpfschmierung und 2-Elemente-Luftfilter. Ausgestattet mit ÖLALARM und automatischer Motorabschaltung bei zu niedrigem Ölstand.

Hersteller..... HONDA
 Modell..... GX 270 VX
 Hubraum 270 ccm
 Leistung..... 9 PS bei 3600 Upm
 Motordrehzahl 50 / 60 Hz.. 3000 / 3600 Upm
 Benzinverbrauch 2 l/h
 Tankinhalt..... 6 Liter
 Ölsumpfinhalt 1,1 Liter
 Max. Laufzeit..... 3 h ohne Nachtanken
 Geräuschpegel..... 83 dB(A) bei 7 Metern

GENERATOR

Einphasig und selbstregelnd mit Spannungskonstanthaltung +/- 6% unter gleichbleibenden Bedingungen. Isolationsklasse H. Alle Wicklungen mit Gießharz vakuumimprägniert.

Ausgestattet mit zwei einphasigen Steckdosen und einphasigem Sicherungsautomat.

Leistung 4000 W
 Spannung 220 V
 Frequenz 50 Hz
 Drehzahl 3000 Upm
 Regelung Bürstenlos
 mit Kondensator

OPTIONEN:

- **Radsatz**
- **Elektrostarter (mit Batterie geliefert)**
- **Automatisches Notstromsystem mit Netzüberwachungseinheit ASP**
- **Bedientafel mit:**
 - Voltmeter
 - Betriebsstundenzähler
 - Sicherungsautomat
 - Betriebsleuchte