


Wassergekühlte Stromerzeuger

2polig 3000U/Min.

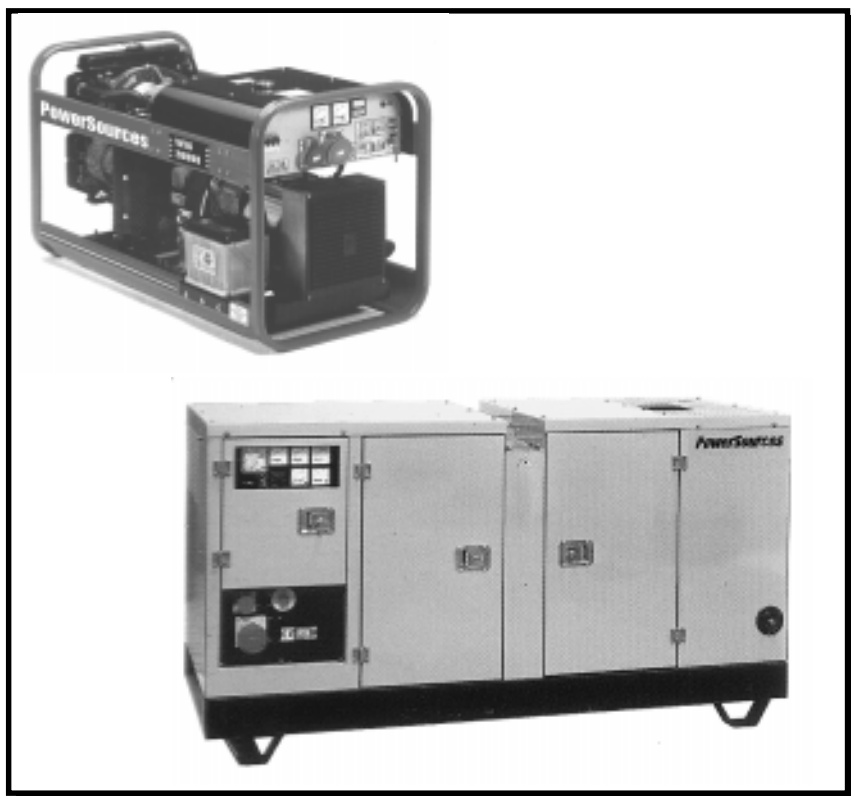

Als Antrieb für die Industrieaggregate von 15 bis 30 KW finden ausschließlich wassergekühlte Diesel-Motoren Verwendung. Eine kompakte und gleichzeitig stabile Bauweise, sowie sorgfältig ausgeführte Detaillösungen zeichnen diese stationären Anlagen aus.

Power Sources Stromaggregate sind für die Betriebe mit hohen Ansprüchen, die einen zuverlässigen und kontinuierlichen Strombedarf haben. Typische Anwender sind Krankenhäuser, öffentliche Anlagen, Bauhöfe, Industriebetriebe, Lagerhäuser, und viele andere.

Modell	WGS-15000	WGS-20000	WGS-25000	WGS-30000	WGS-35000
Generator Typ	Dreiphasiger, eigenerrregter Synchron Generator				
Spannung	400/230V - 50Hz				
Leistung	11.000VA 3~ 5.500W 1~	16.000VA 3~ 8.000W 1~	22.000VA 3~ 11.000W 1~	26.500VA 3~ 13.500W 1~	35.000VA 3~ 16.500W 1~
cos.phi	0,8/1,0				
Stromstärke	14,5A 3~/24A 1~	21A 3~/34A 1~	29A 3~/47A 1~	34,5A 3~/58A 1~	45,5A 3~/70A 1~
Schutzart	IP23				
Motor Typ	4-takt, wassergekühlt				
Marke	LOMBARDINI				
Modell	LDW 602 FOCS	LDW 903FOCS	LDW 1204CHD	LDW 1503 CHD	LDW 2004 CHD
Hubraum	611ccm	916ccm	1.222ccm	1.551ccm	2.068ccm
Kraftstoff	Diesel				
Betriebsdauer	10 h	15 h	10 h	10 h	8 h
Starter	Elektro-Starter				
Standart	Schalttafel gem. EN 60439-1				
Abmessungen LxBxH	1.050x580x640mm	1.300x680x750mm	1.500x680x750mm	1.500x680x750mm m	1.500x680x750mm
Gewicht	215kg	285kg	340kg	425kg	485kg
Schalldruckpegel dBA 7 mtr.	75	76	76	80	80